Voiture Royal Siège TL60

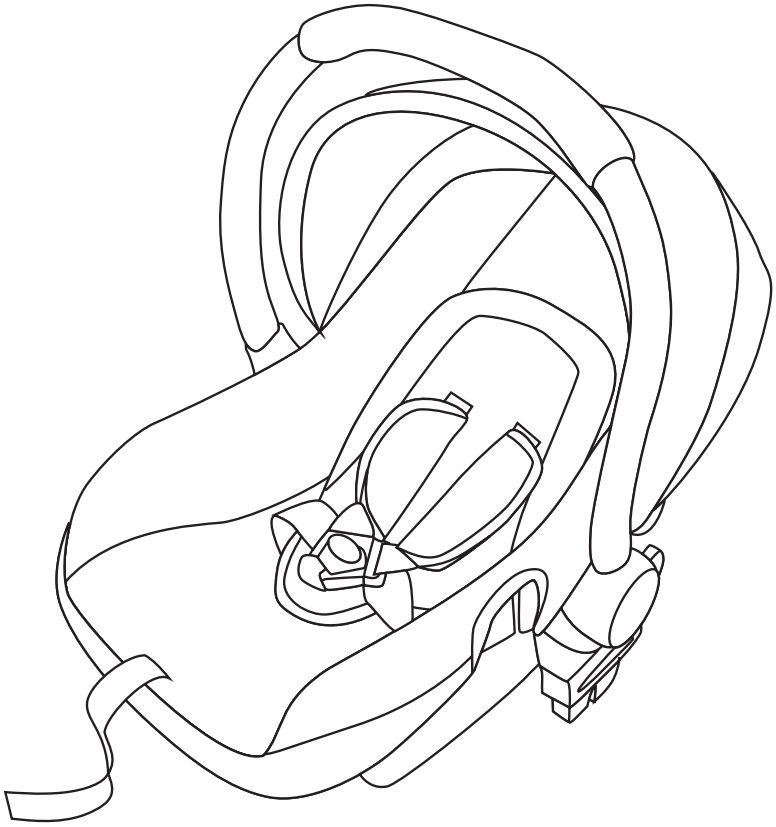

INSTRUCTIONS: S'IL VOUS PLAÎT LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR CONSULTATION FUTURE. LA sécurité DE VOTRE ENFANT PEUT ÊTRE AFFECTE SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.

Ce produit est conforme à ECE R44.04

Groupe 0+ siège de voiture pour enfant.
Convenable aux enfants de la naissance jusqu'à 13 kg (env. 12 mois)

Conseils de sécurité

AVERTISSEMENT: Le montage correct de la ceinture de sécurité du véhicule (en suivant les indications du guide d'utilisateur) est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant. regardez les étiquettes sur le siège.
AVERTISSEMENT: Conservez ces instructions avec le siège de voiture d'enfant pour référence future.
AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
ATTENTION: N"utilisez JAMAIS le siège d'auto pour enfant sur un siège passager qui est équipé d'un airbag frontal. Cela peut être très dangereux.

- Le produit n'est sécurisé que quand il est utilisé en une conformité stricte aux instructions.
- Le produit doit être remplacé s'il est impliqué dans un accident comme il peut avoir des dommages non visible.

- N'utilisez pas ce produit en seconde main si vous ne connaissez pas son histoire.
- Assuez-vous que tous les autres objets passagers, les bagages sont correctement fixés.
- Ne pas lubrifier l'une des pièces mobiles.
- Il est recommandé que le siège d'auto pour enfant ne doit pas être utilisé plus de 5 ans à compter de la date de production puisque le produit peut se détériorer due , par exemple, au vieillissement du plastique.

- Ne jamais utiliser le siège de voiture pour enfants sans les couvercles. seuls les couvertures approuvés par le fabricant peuvent être utilisés.
- Le siège de voiture pour enfants doit être fixé avec la ceinture de sécurité du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Assurez-vous que le siège de voiture pour enfant n'est pas endommagé par des objets lourds ou d'être pris dans la porte de la voiture.
- Ne jamais effectuer des modifications non autorisées du produit.
- Les pièces du sièges de voiture pour enfants peut devenir chaud en plein soleil. à couvrir d'une bâche pour éviter cela.
- La plupart des accidents se produisent sur de courts trajets, il ne faut pas tenter d'éviter d'utiliser le siège de voiture pour enfant simplement parce que vous ne voyagez pas très loin.
- Ne laissez pas l'enfant dans le siège de voiture pour enfant pendant de longues périodes. Prenez des pauses régulières lors de longs voyages.
- Donnez le bon exemple en porteant une ceinture de sécurité vous-même.
- Assurez-vous que votre enfant ne joue jamais avec la boucle.
- L'importance d'assurer que toute sangle abdominale soient portées aussi bas, de sorte que le bassin est fermement engagée, doit être souligné.

ATTENTION: L'echec de suivre chacune des instructions suivantes peut entraîner que votre enfant se frappe à l'intérieur du véhicule lors d'un arrêt brusque ou collision.

ATTENTION: Veillez à ce que les sangles qui fixent le siège de voiture pour enfant au véhicule, sont aussi serrée que possible. Assurez-vous que les sangles qui retiennent l'enfant sont ajustés au corps de l'enfant et les sangles ne sont pas tordus.

ATTENTION: Le système de retenue pour enfant DOIT ÊTRE CHANGé pour éviter qu'il souffert d'un choc violent dans un accident.

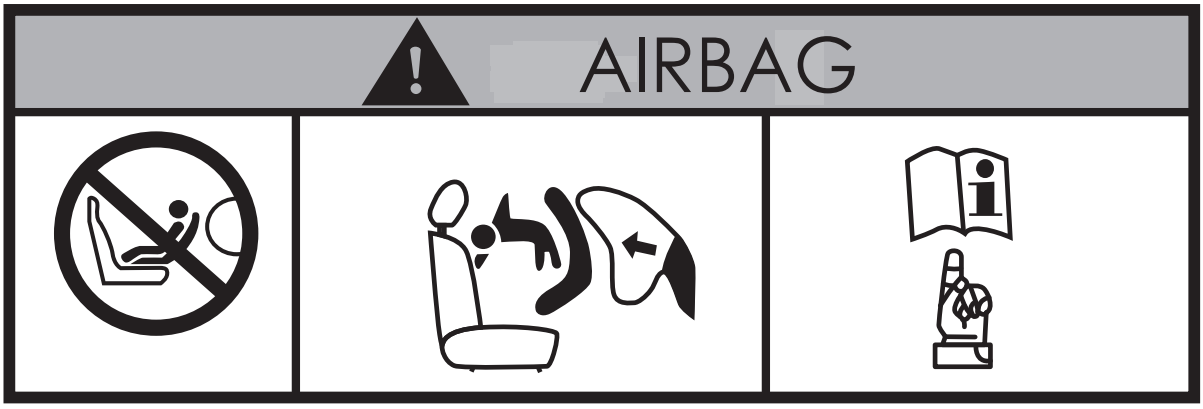

La ceinture de sécurité de véhicule

Le produit doit être utilisé dans une ceinture de sécurité du vehicule à 3 points qui a été approuvé à la CEE RI 6 ou équivalent. NE utilisez JAMAIS une ceinture de sécurité à 2 points. Votre siège d'auto pour enfant peut être installé dans la plupart des voitures. Cependant, certains véhicules sont conçus de telle sorte que l'installation correcte n'est pas possible. Dans ce cas, essayez un autre siège.

Conseils sur le Siège du véhicule du voyage

Afin de maximiser la protection que le siège pour enfant peut donner à votre enfant, s'il vous plaît ajustez la hamess afin qu'elle s'adapte parfaitement et assurez-vous que le siège de voiture pour enfant est monté correctement.
La recherche montre que l'installation correcte est le facteur le plus important dans la sécurité des sièges de voiture pour enfant.
S'il vous plaît, prenez le temps de lire le manuel d'instructions.
Notre produit offre une protection maximale lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.
Si vous avez des questions concenant l'utilisation du produit s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter.

- Ce siège de voiture pour enfant est conçu pour être utilisé pour les enfants dont le poids est de 13 kg ou moins et dont les hauteurs sont 66cm (26 pouces) ou moins.
- Ce siège de voiture pour enfant ne peut être utilisé qu'en étant face à l'arrière, et ne doit jamais être utilisé face avant . Pour une protection maximale, la position du siège central arrière (s"il est équipé d'une ceinture d'adulte 3 points) est recommandé que la position la plus sûre dans la plupart des véhicules pour l'installation d'un siège de voiture pour enfant. (N'utilisez le siège central arrière du véhicule que si le siège du véhicule est équipé d'une ceinture pour adultes à 3 points).
- N'utilisez pas votre siège de voiture pour enfant dans un véhicule qui a des ceintures de sécurité seulement
- Votre siège de voiture pour enfant ne doit pas être acheté ou vendu comme un deuxième élément de la main.
- Retirez enfant hors de la voiture comme première priorité dans un accident.
- Lors d'un voyage, il est recommandé que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision soient solidement securisés.
- Votre siège de voiture pour enfant doit être solidement ceinturée au véhicule, même inoccupé parce que, dans un accident d'un siège de voiture pour enfant non fixé peut blesser d 'autres passagers.
- S'il vous plaît prenez un repos toutes les deux heures si vous voyagez avec un bébé dans le siège de voiture pour enfant.
- S'il vous plaît vérifiez l'état de siège d'auto pour enfant si vous allez parcourir une longue distance avec un enfant.
- S'il vous plaît veillez mettre tous excédents de bagages dans le coffre de votre voiture si vous allez voyager avec un bébé, parce que les articles peuvent nuire à un bébé lorsque vous voyagez sur les routes instables ou qu'ils se déplacent soudainement lors d'un freinage.
- S'il vous plaît vérifiez toujours le siège d'auto pour enfant avant de placer un bébé dedans.
- S'il vous plaît entrez en contact avec le revendeur si quelque chose se brise sur le siège d'auto pour enfant. Seul le fabricant ou un agent autorisé peut effectuer des réparations. Ne essayez pas de fixer le siège de voiture d'enfant vous-même. Il pourrait être endommagée ou provoquer plus de dégâts.
- Vérifier toujours le trou de boucle avant la ceinture de sécurité car il peut contenir des miettes ou des obstructions qui empêchent une serrure sécurisée.
- Gardez votre siège de voiture d'enfant hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé
- S"il vous plaît gardez le sac d'emballage en plastique hors de la portée des enfants lors de l'emballage du siège d'auto pour enfant.
- NE JAMAIS placer le siège d'auto pour enfant sur un siège où le sac gonflable est actif.
- Ne modifiez pas le siège d'auto pour enfant.

Avis

Ce est un retenu "Universal" pour enfants. Il est approuvé au règlement n ° 44, série 04 d'amendements, pour utilisation dans un véhicule et il sera compatibles avec la plupart, mais pas tout, siège de voiture.

Un ajustement correct est probable si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel du véhicule que le véhicule est capable d'accepter un retenu "Universal" pour enfants de ce groupe d'âge.

Cette retenue pour enfants a été classé comme "universel" dans des conditions plus strictes thon celles qui étaient appliquées au modèle antérieur qui ne portent pas de cet avis.

En cas de doute, consultez eitherthe retenue pour enfant fabrication autre détaillant

Nomenclature des pièces

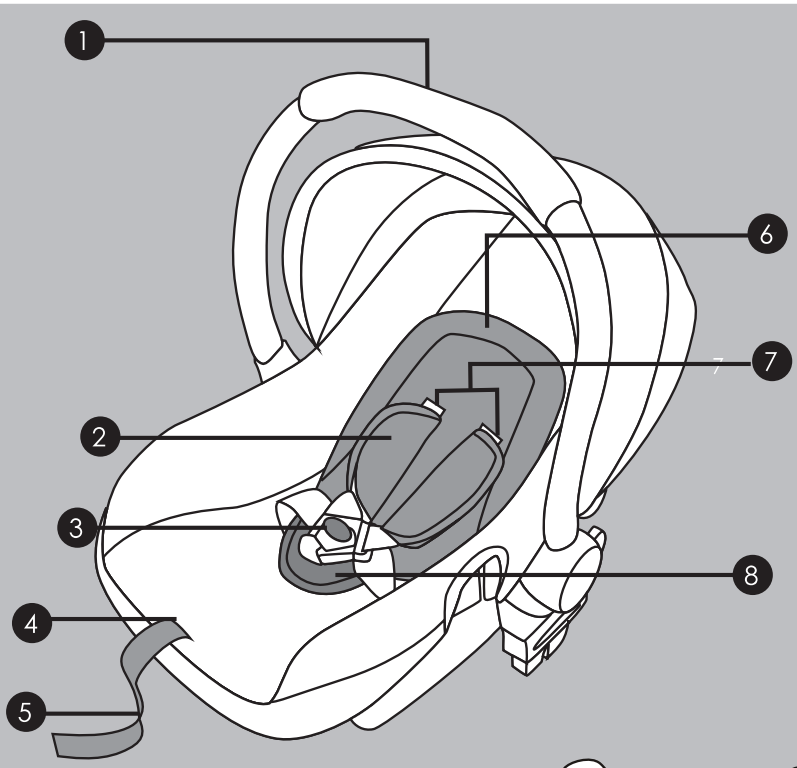

1 Poignée de transport
2 Épaulettes
3 Boucle hamess
4 Bouton de réglage hamess (couvercle sous la selle)
5 Sangle de réglage hamess
6 Coussin Insérer
7 Fentes de sangle d'épaule
8 Pad entrejambe

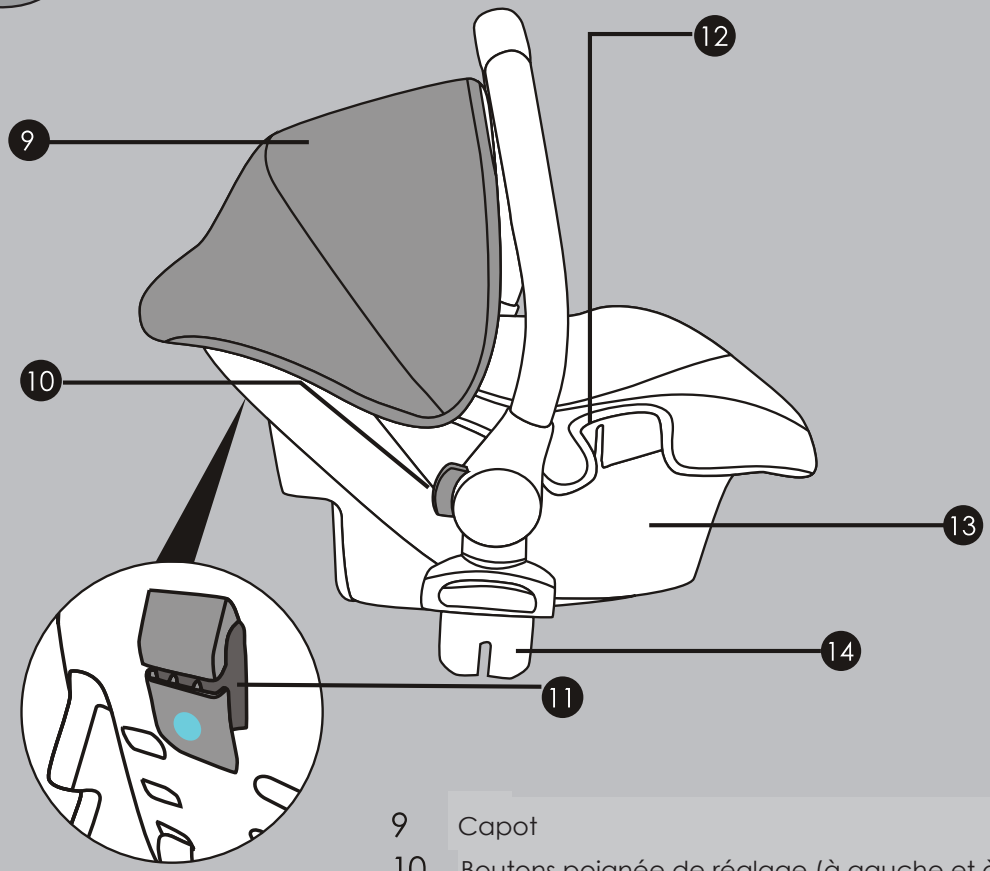

9 Capot
10 Boutons poignée de réglage (à gauche et à droite de Shell)
11 Guide de ceinture diagonale (à l'arrière de la coque)
12 Guides de courroie de tour
13 Shell
14 Adaptons poussette

Positionnement du siège d'auto pour enfant

Le siège d'auto pour enfant ne peut être utilisé avec une ceinture automatique de sécurité 3 points (A) et pas avec une ceinture abdominale 2 points (B).

Le siège d'auto pour enfant peut être fixé sur l'avant-face arrière des sièges du véhicule en utilisant les ceintures de sécurité existantes. Cependant, sur certains sièges, si l'installation ne est pas correctement fixée, nous vous suggérons d'essayer anotherseat dans votre véhicule.

Bien que non recommandé, le siège d'auto pour enfant peut être utilisé sur un siège avant côté passager, tant qu'il n'y a pas de sac gonflable activé en place.

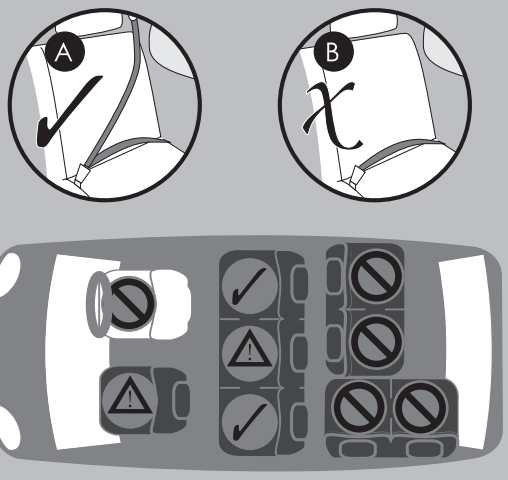

Siège du passager d'avant [pas d'airbag actif)	OUI
Siège du passager d'avant (airbag actif)	NON
2 points de ceinture de sécurité	NON
Ceinture 3 points	OUI
Sièges gauches & droite arrière	OUI
Siège arrière (ceinture 3 points)	OUI
Siège arrière (ceinture 2 points)	NON
Sièges secondaires face	NON
Face à l'arrière des sièges	NON

ATTENTION: Ne jamais utiliser sur un siège avec un coussin gonflable actif.

ATTENTION: Ne jamais utiliser sur l'arrière ou sur le côté face sièaes de véhicules

Le siège de voiture pour enfant ne doit pas toucher le siège du passager devant.

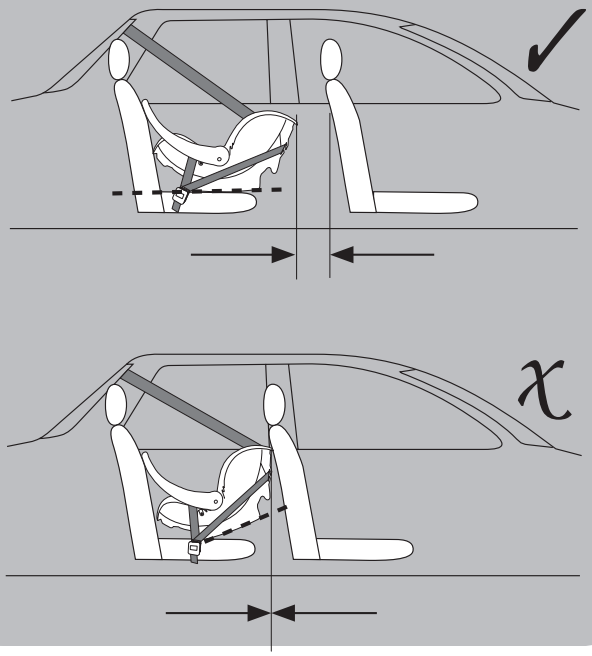

Réglage de la poignée du transport

La poignée a quatre positions.

(1) Alimentation / position non-bascule.
(2) position de bascule.
(3) Position de transport: Assurez-vous que la poignée est verrouillée avant de soulever.
(4) la position bascule, quand le siège de voiture est installé sur un véhicule en service, vous devez ajuster la poignée de transport à posistion 4.

Appuyez sur les deux boutons (A) et tournez la poignée dans la position souhaitée.

ATTENTION: NE placez JAMAIS le siège de voiture pour enfant sur une surface molle, par exemple coussin, matelas, oreiller, etc., en raison du risque de suffocation Si vous avez lu les conseils sur le siège de voiture pour enfant. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

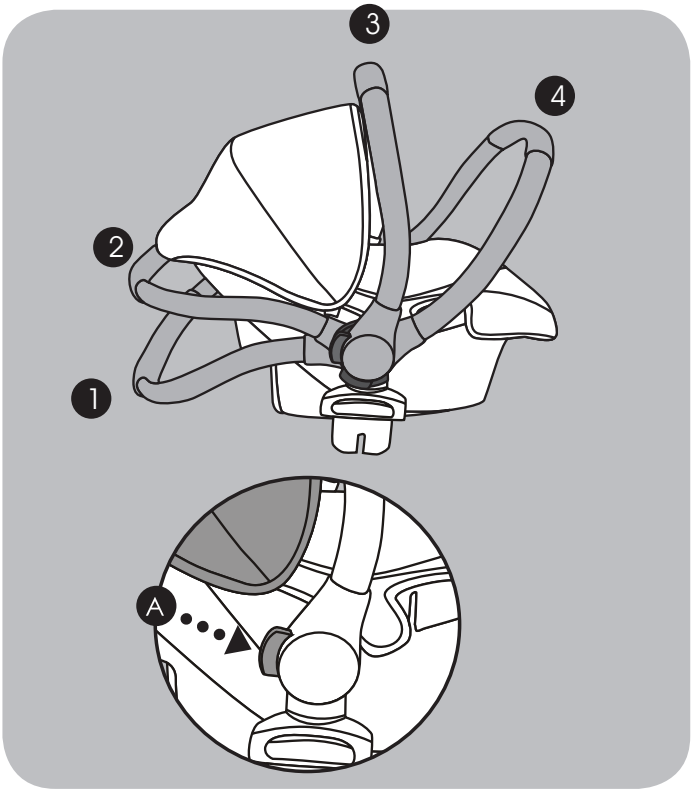

Réglage de la hauteur de harnais

Le harnais doit quitter le siège d'auto pour enfant à la même hauteur que l'épaule de l'enfant et ne doit pas quitter supérieur ou inférieur à l'épaule de l'enfant.

ATTENTION: Vous ne devriez pas tenter de régler la hauteur du harnais avec un enfant assis sur le siège d'auto pour enfant.

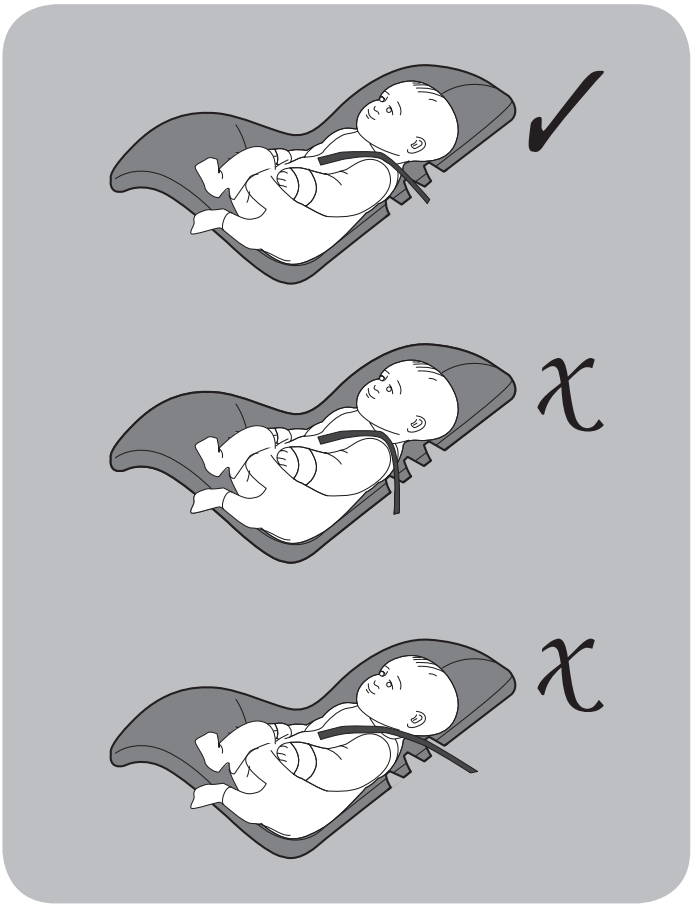

Réglage de la hauteur du harnais (continuée!)

Appuyez sur le bouton de réglage de la ceinture et tirez sur les sangles du harnais pour créer mou.

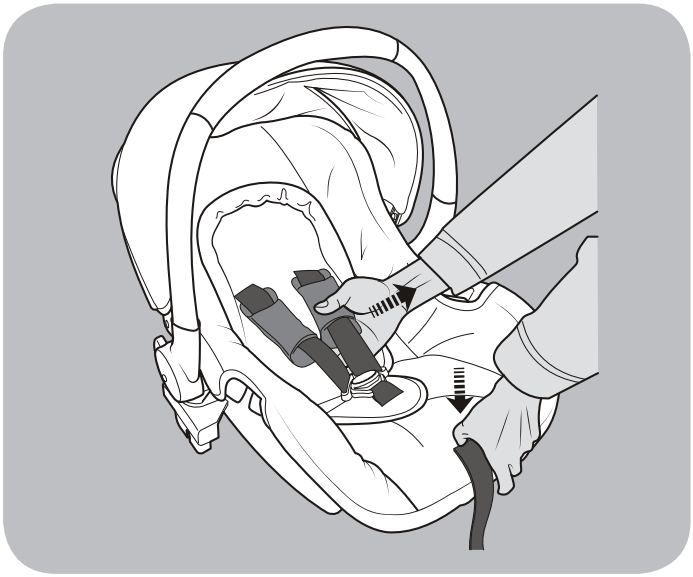

Appuyez sur le bouton rouge de déverrouillage (A), détachez le harnais, déplacez les bretelles et enlevez les épaulettes.

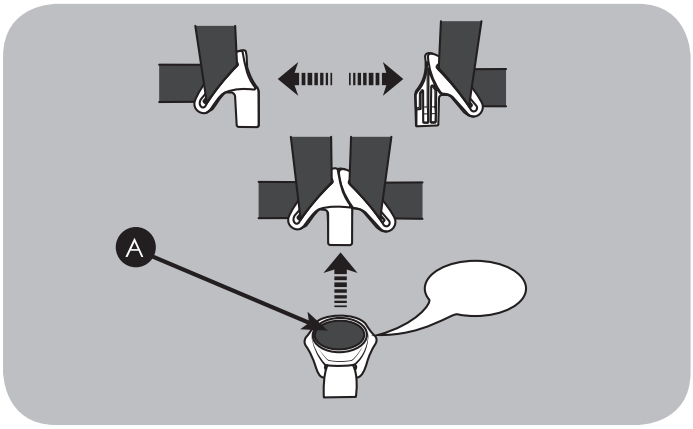

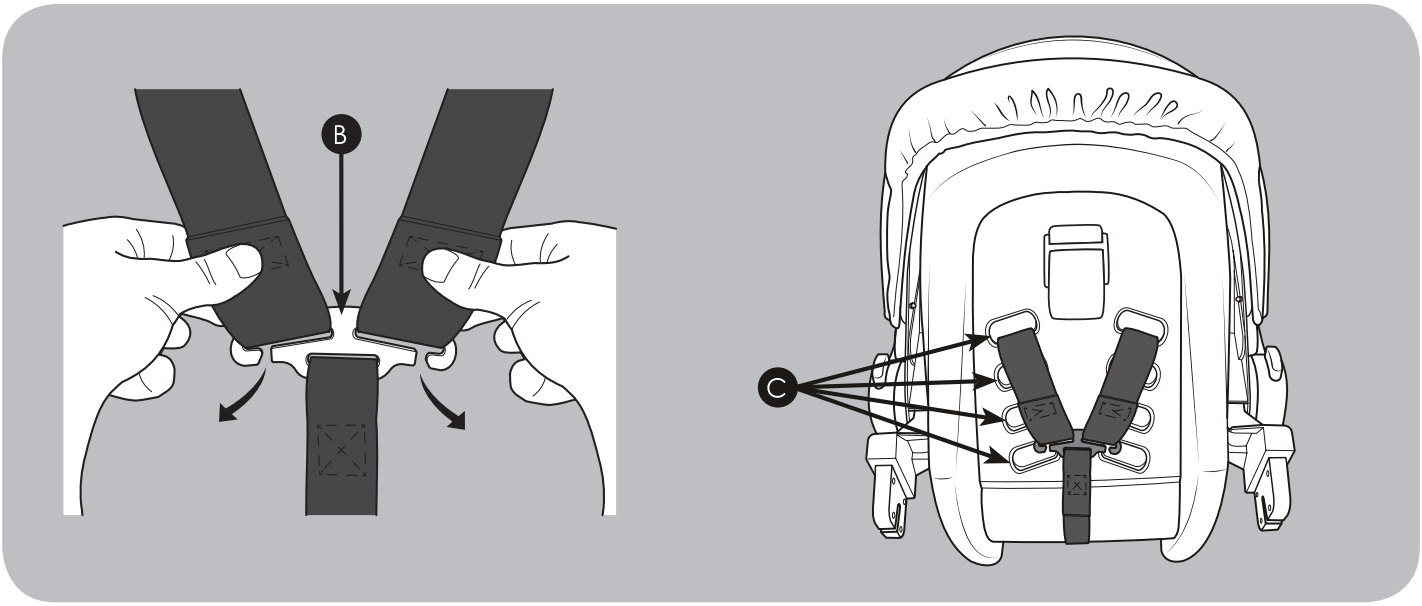

Décrocher les bretelles à l'arrière de la coque du siège en faisant glisser les sangles dans les fentes dans l'étrier (B). Retirer les sangles, les sortir par l'avant du siège.

Passez les bretelles en arrière à travers l'un des quatre hauteurs désirées (C) et reconnectez les au joug (B).

Réglage de la hauteur du harnais (continuée!)

Bouclez le harnais. Branchez les deux connecteurs de sangle d'épaule (D) et insérez dans la boucle (E). Assurez que la boucle de harnais est fermement enclenchée.

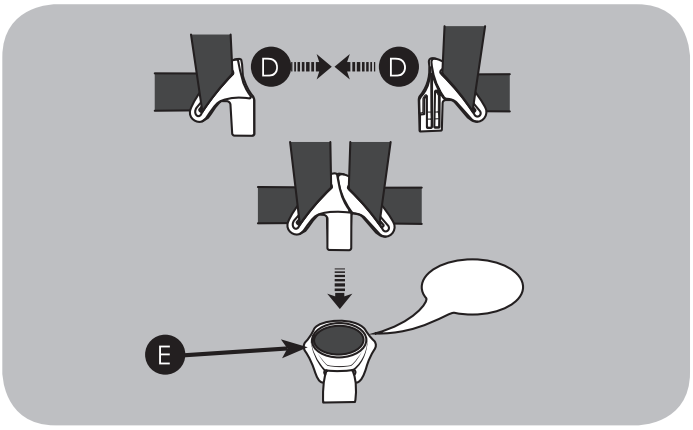

Tirez sur la sangle de réglage faisceau serré et vérifier les sangles ne sont pas tordus.

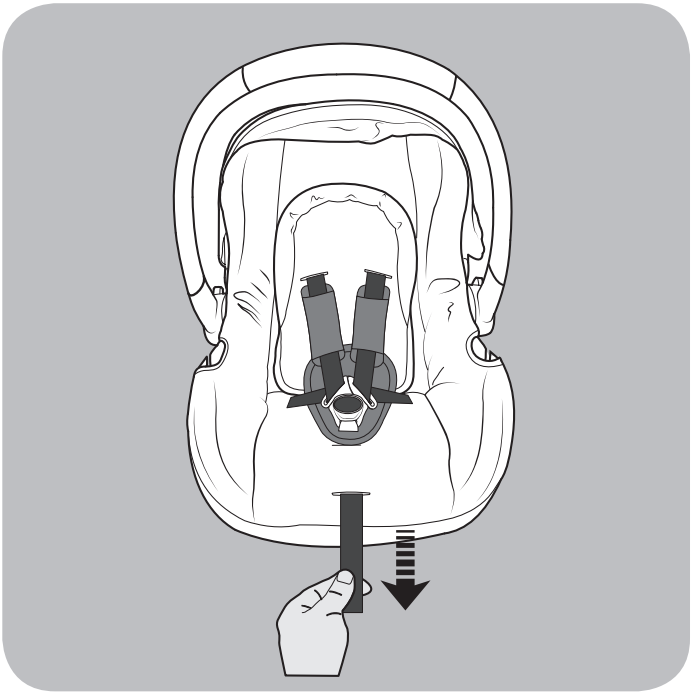

Réglage de la sangle d'entrejambe

La sangle d'entrejambe peut être repositionné pour un ajustement plus confortable tant que votre enfant grandit. Pour repositionner la sangle d'entrejambe: passer la sangle de retenue à travers l'un des trois fentes de la base du siège de voiture pour enfant et le fil si redescendre par l'emplacement souhaité.

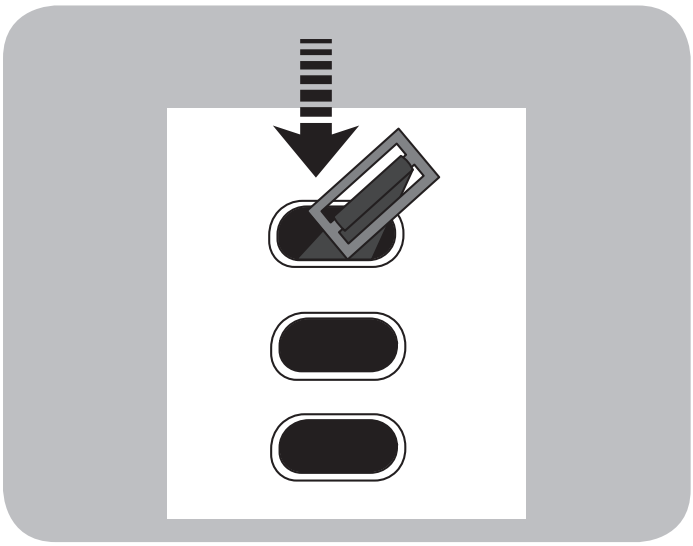

Montage du harnais

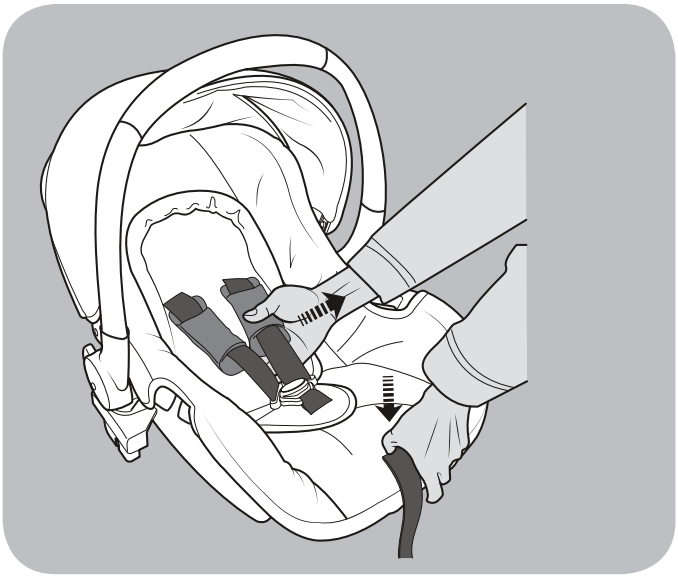

Appuyez sur le bouton de réglage de la ceinture et tirez sur les sangles du harnais pour créer mou.

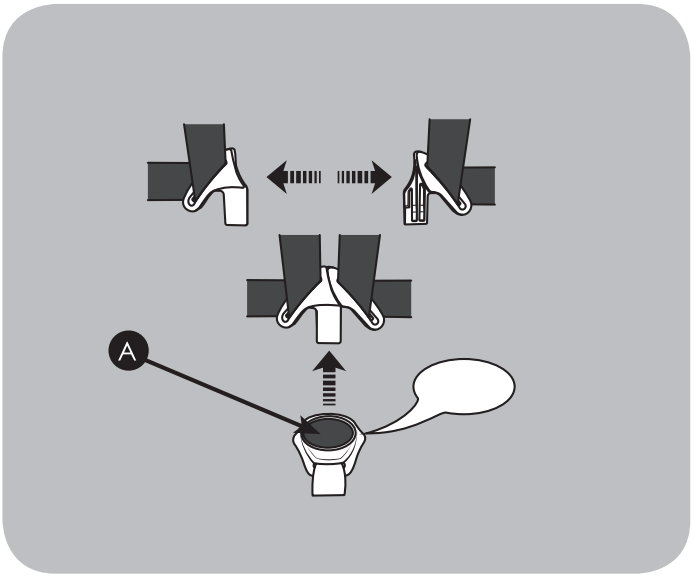

Appuyez sur le bouton rouge de déverrouillage (A), détacher le harnais et déplacer les bretelles dehors.

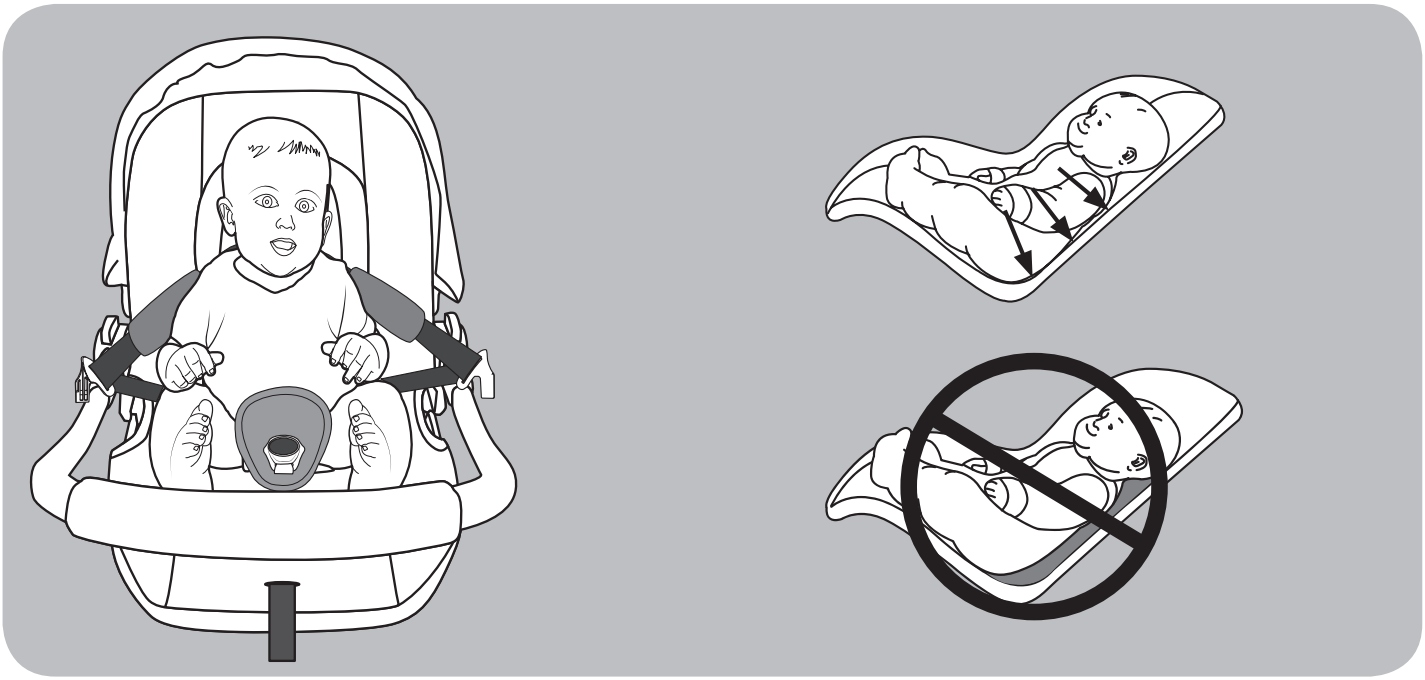

Placer l'enfant dans le siège de voiture pour enfant et assurez vous qu'il n'y a pas de places sous l'enfant.

Remarque: un nouveau-né peut avoir besoin du soutien supplémentaire autour de la tête et le corps. Assurez-vous d'utiliser le coussin d'insertion fourni si vous allez l'utiliser pour un petit bébé ou moins de 7 mois (9 kg ou moins). Assurez-vous également que le harnais d'épaule est au réglage de la hauteur la plus basse.

Réglage de la hauteur du harnais (continuée!)

Placez le harnais d'épaule sur les épaules.

Remarque: Ne placez pas votre enfant dans un sac, une couverture pour dormir ni autre enveloppement encombrants avant de mettre l'enfant dans le siège de voiture pour enfant. Les bretelles ne s'ajustent pas parfaitement et l'enfant ne sera pas en sécurité.

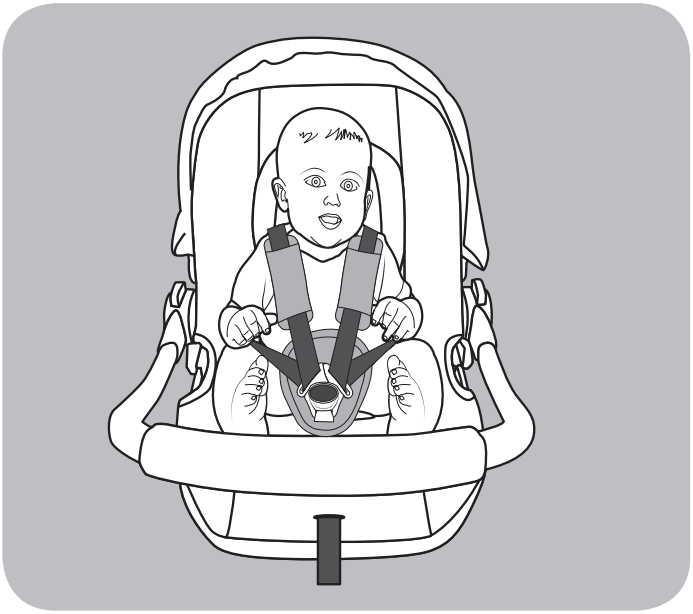

Bouclez la hamess. Branchez les deux connecteurs de sangle d'épaule (B) et l'insérer dans la boucle (C). Assurez boucle de harnais est fermement enclenchée.

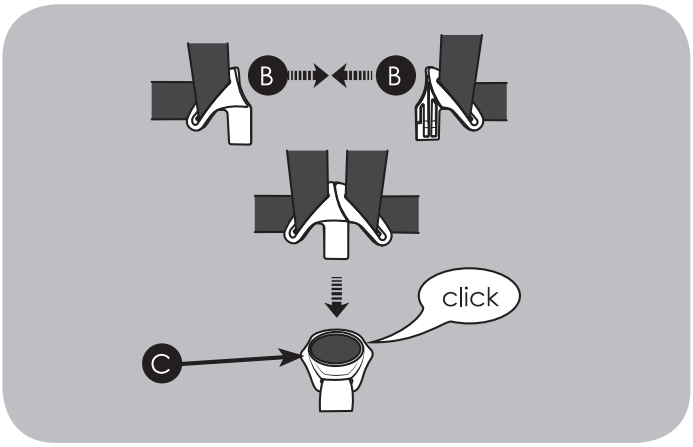

Tirez sur la sangle de réglage harnais pour fixer le harnais autour de l'enfant.

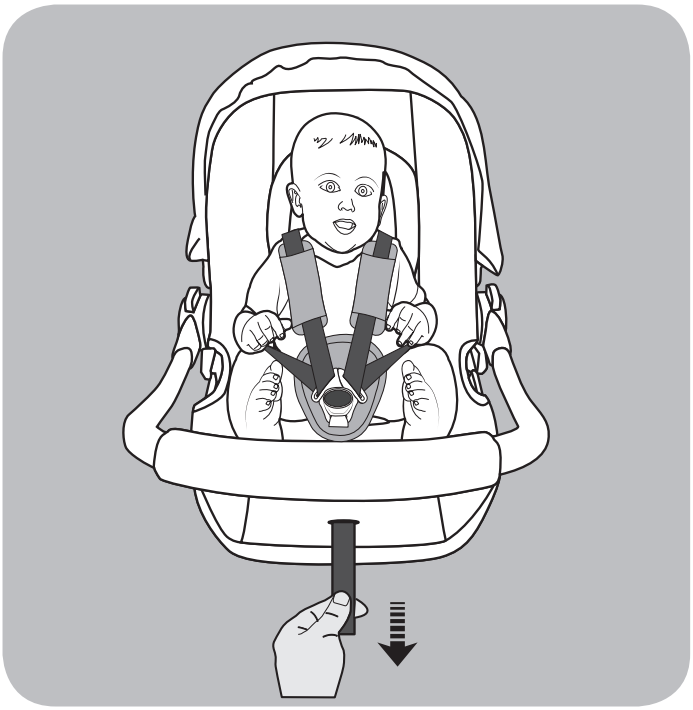

Réglage de la hauteur du harnais (continuée!)

Le harnais doit permettre une digitale largeur (1 cm) d'espace au dessus des épaules. Ce est l'étanchéité à l'idéal.

Remarque: Vérifiez que la boucle est fixée en tirant les épaules et la taille sangles.

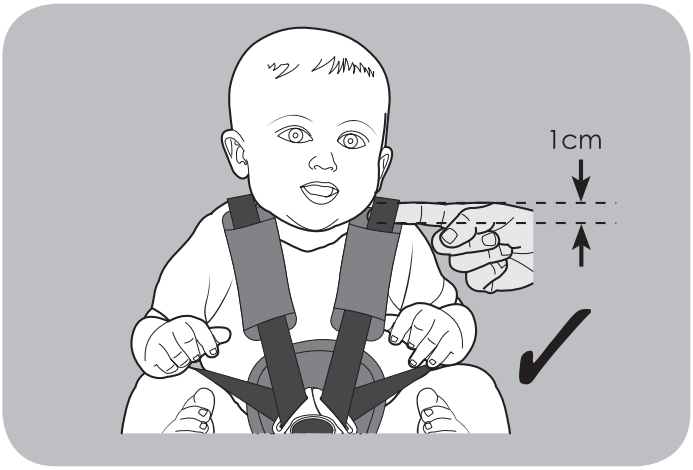

Montage du siège pour enfant dans un véhicule

Choisissez un siège approprié pour le montage du siège d'auto pour enfant. Voir page 5, "Positionnement du siège d'auto pour enfant".

Placez le siège d'auto pour enfant dos à la route sur le siège du véhicule.
Assurez-vous que la poignée est dans la position verticale, comme illustré.

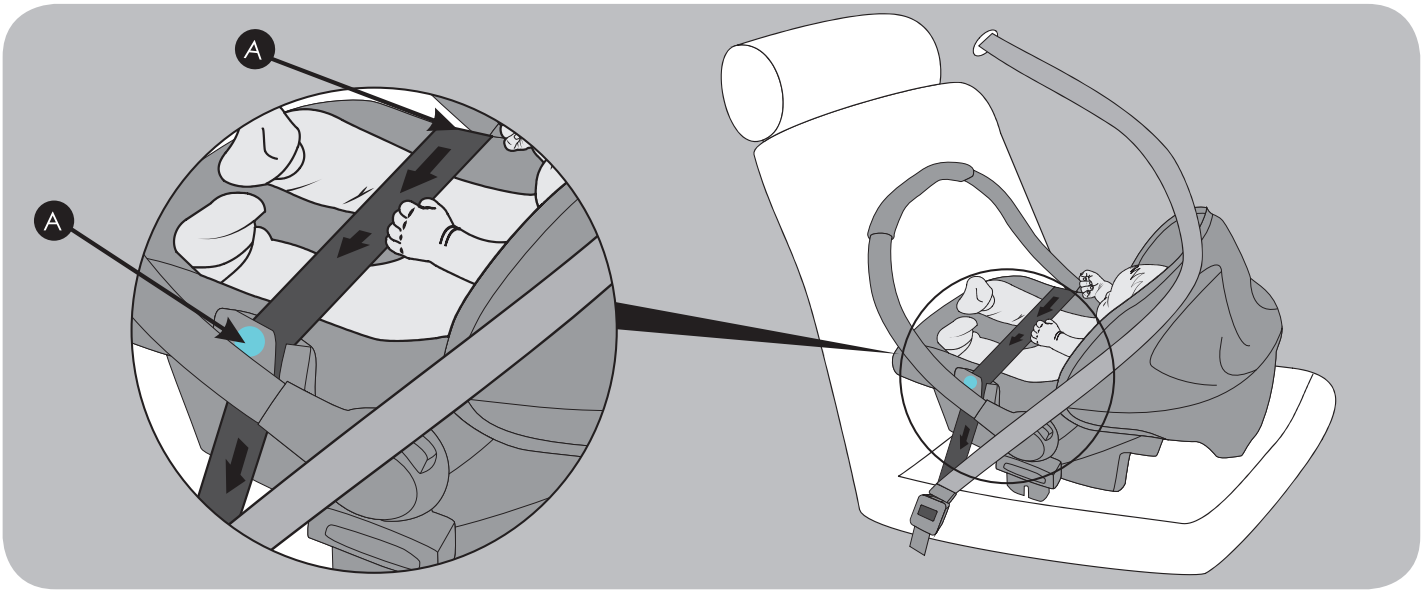

Placez la ceinture de sécurité du véhicule sur le siège d'auto pour enfant et faites glisser la ceinture de sécurité dans les fentes (A) sur les deux côtés du siège de voiture pour enfant.
bouclez la ceinture de sécurité de véhicule (B).

Montage du siège dans un véhicule (continuée!)

Prenez la sangle diagonale autour de l'arrière du siège d'auto pour enfant et l'introduire dans le guide de ceinture de rearseat (C).

Enfilez la section de la ceinture de diaganol qui se étend de la boucle de siège pour le guide de ceinture de sécurité arrière (C) du côté Shell.

Une fois que les ceintures de sécurité sont dans leurs points de montage correctes assurer la boucle de ceinture de sécurité est sécurisé et il n'y a pas de rebondissements dans la ceinture et que tous mou est retiré de la tour et des sections diagonales.

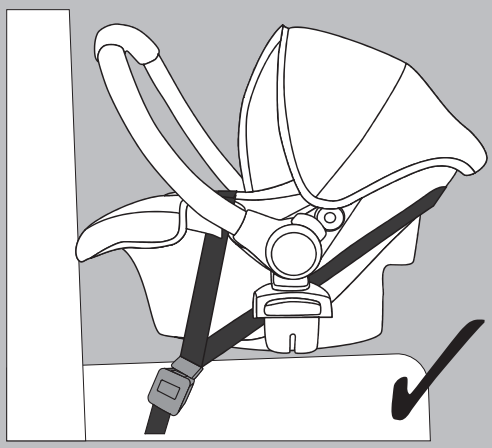

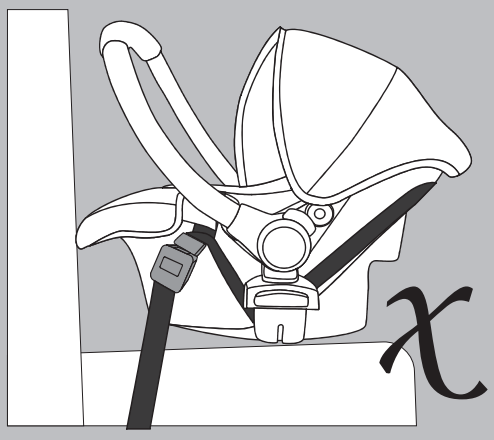

Remarque: Si le véhicule ceinture de sécurité boucle est au-dessus du bord supérieur du siège enfant alors ce siège d'enfant n'est pas approprié pour le véhicule (cela s'appelle "boucle crunch" et peut causer le véhicule ceinture de sécurité à corne annulée dans un accident).

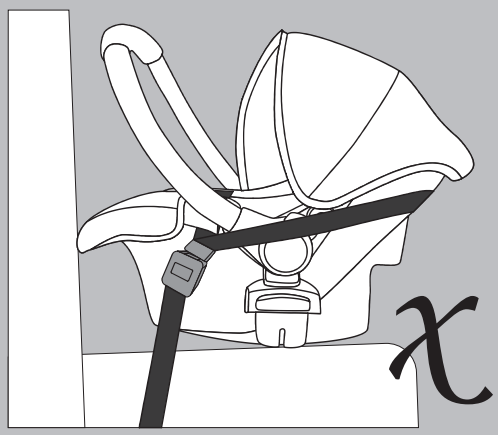

Enlevement et fixation du capot

Pour retirer le capot: appuyez sur les petites languettes (A) de chaque côté du siège d'auto pour enfant et faites glisser le plastique rester en dehors de la prise.

Pour ré-attacher le capot pousser chaque fin de séjour en plastique dans les prises de chaque côté du support, veillez à ce qu'ils s'enclenchent.

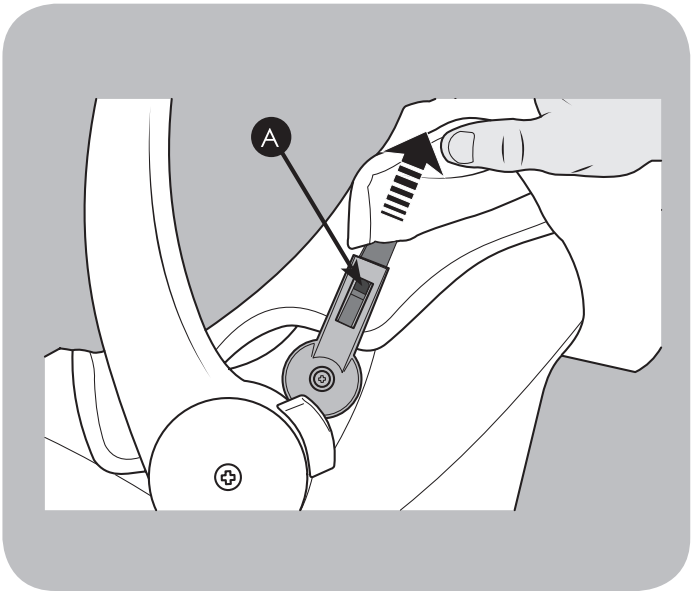

Enlevement de la housse du siège

Appuyez sur le bouton de réglage de la ceinture et tirez sur les sangles du harnais pour le rendre mou.

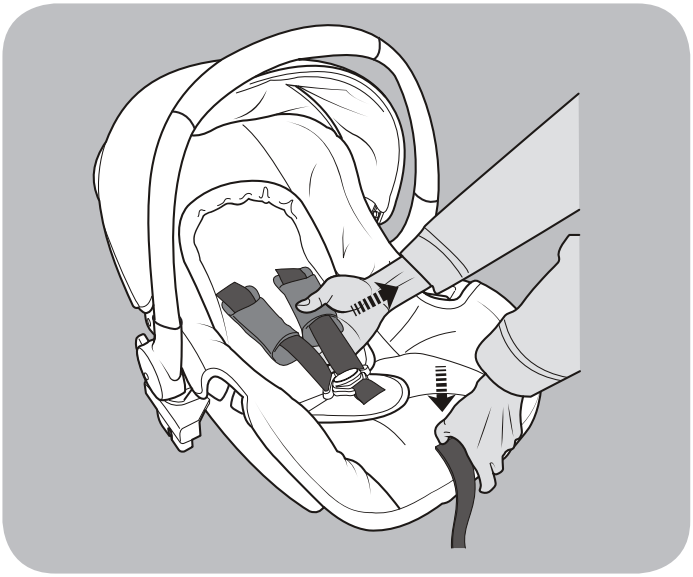

Appuyez sur le bouton rouge de déverrouillage (A), détacher le harnais et déplacer les bretelles dehors.

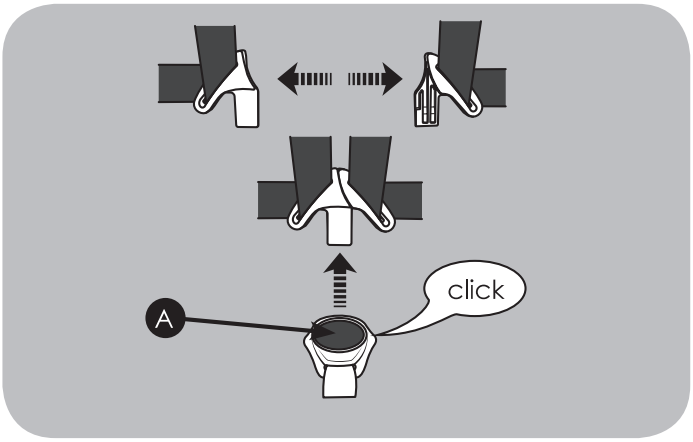

Retrait de la housse de siège

Décrochez les bretelles à l'arrière de la coque du siège en faisant glisser les sangles dans les fentes dans l'étrier (B). Retirer les sangles, les sortir par l'avant du siège.

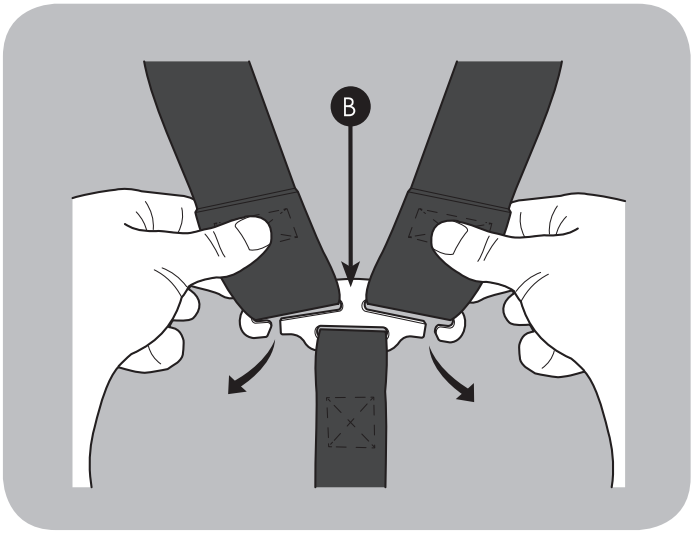

La housse de siège est maintenu en place avec des clips en plastique aux points 1,2 et 3 de chaque côté du siège d'auto pour enfant.

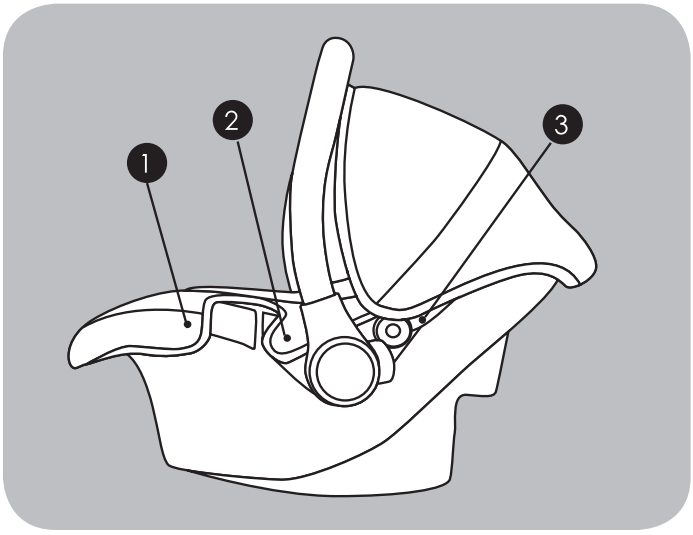

Faites glisser les clips en plastique vers le bas et sur les trous de serrure (C).

Desserrez la housse du siège ali sur les bords de la coque. Passer soigneusement toutes les sangles et boucles à travers les fentes du couvercle et retirez le couvercle.

Pour remplacer: inversez les étapes ci-dessus.

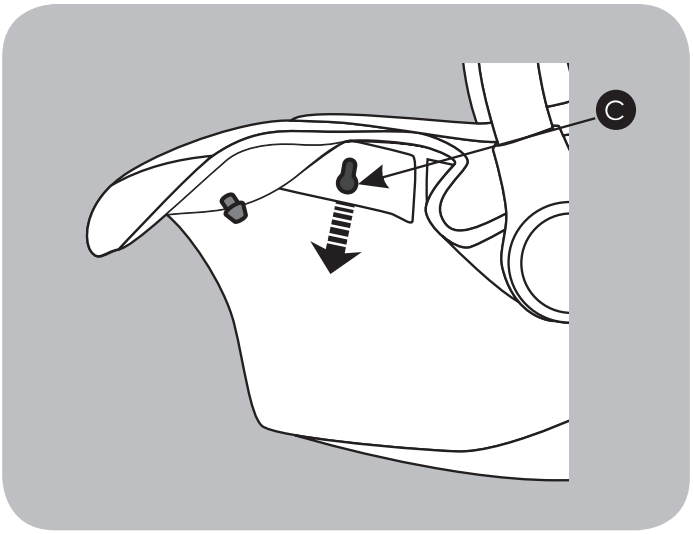

Entretien et maintenance

1. Tissu: éponge propre seulement avec un mélange d'eau et un détergent doux.
   Ne pas repasser. Ne pas javelliser.
2. vérifiez périodiquement les pièces détachées et brisées.
3. Exposer le siège d'auto pour diriger la lumière du soleil pendant de longues périodes peut causer la décoloration.
4. Si le siège de voiture est mouillée, séchez les pièces métalliques et le stocker dans un endroit frais et ventilé.

- Lavage à la main seulement
- Ne pas laver à la machine
- Température maximale 30 ° C
- Manipuler avec précaution
- Utiliser un détergent doux

ROYAL KIDDY®
LONDON

Royal Kiddy London
Distributeur: SalenGrab UK
Adresse: 26 Leigh Road, SO50 9DT
Telephone: +44(0) 238 097 0371
Site Web: www.royalkiddy.co.uk
Email: customersupport@royalkiddy.co.uk
Aimez Notre page Facebook: facebook.com/royalkiddylondon